




// EIGENSCHAPPEN

- ❑ Maximale gegevensbeveiliging:
Het SecureElement slaat de gecodeerde systeemgegevens op en maakt deel uit van de nieuwe AX-veiligheidsarchitectuur. Deze speciale chip is een integraal onderdeel van de authenticatie en is van buitenaf niet uit te lezen.
- ❑ De uitboorbeveiliging beschermt de elektronica van de actuator en het cilinderprofiel.
- ❑ Geharde slotkast en beugel, beschermingsklasse 4 conform EN 12320 (11 mm-variant).
- ❑ Voor Wireless Online (WO) en Virtual Card Network (SVCN) systemen beschikbaar
- ❑ Zeer lange gebruiksduur batterij (max. 12 jaar stand-by)
- ❑ Investeringszekerheid maakt deel uit van de belofte van SimonsVoss. De cilinder AX kan in een bestaand systeem worden geïntegreerd (compatibel met bestaande componenten).
- ❑ Ruimte voor schoonheid: De cilinder AX scoort niet alleen op uiterlijk, maar ook door de comfortabele haptiek met ergonomische knoppen.
- ❑ Meer bedieningsgemak door optische en akoestische feedback.
- ❑ Made in Germany!
Voor ons héél vanzelfsprekend.


// TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen basislichaam zonder knop/beugel:	70 x 51 x 25 mm (8 mm beugel) resp. 72,5 x 60 x 25 mm (11 mm beugel)	Soort batterij	CR 2450, 3 V lithium Hoeveelheid: 2 x (standaard)
Doorsnede beugel	8 mm / 11 mm	Temperatuurbereik	Bedrijf: -25° C bis +65° C
Binnenhoogte beugel	25/60 mm (8 mm beugel) resp. 50 mm (11 mm beugel)	Beschermingsklasse	IP67 (WP)
Knoppen	Leesknoop: Kunststof kapje zwart Draaiknop: RVS Diameter: 32 mm	Signalering	Akoestisch (zoemer) en / of visueel (LED – groen/rood)
Uitleesprocedure	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Uitleesprocedure Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ Virtual Card Network (SVCN): MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 ❑ Bluetooth Low Energy (BLE) in voorbereiding 	Offline opslag van doorgangen	WO: max. 250, wanneer sluitelement offline SVCN: max. 1.000
Bedrijfsmodii	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (SVCN)	Tijdzonegroepen	Afhankelijk van systeemintegrator
		Aantal media per cilinder	Afhankelijk van systeemintegrator
		Radiografisch netwerk 868 MHz	Direct in netwerk op te nemen met geïntegreerde LockNode (WO)
		Upgrade-mogelijkheid	Firmware-upgrade mogelijk via BLE
		Certificaten	Klasse 3 (beugeldiameter 8 mm) resp. klasse 4 (beugeldiameter 11 mm) conform EN12320 (slotkast)

// AFMETINGEN (BEUGELDIAMETER 8 MM)

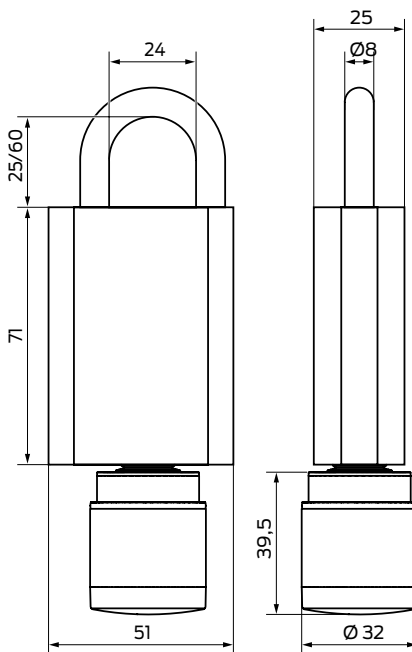

// AFMETINGEN (BEUGELDIAMETER 11 MM)

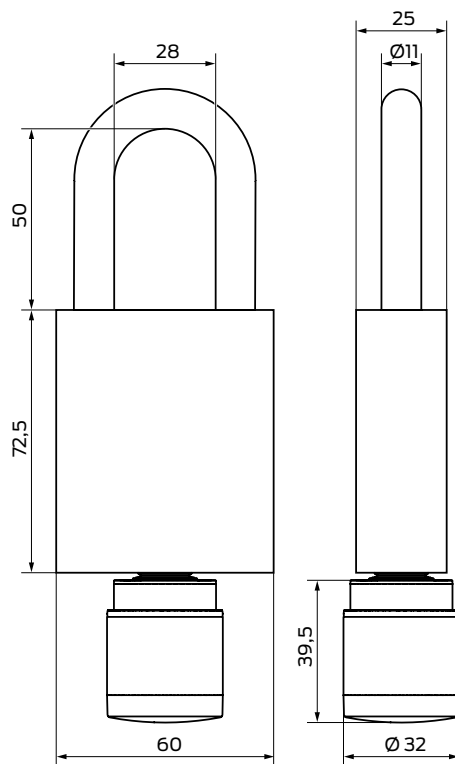

Zie prijslijst Digitale hangsloten AX voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm