




## // EGENSKAPER

- ❖ Högsta datasäkerhet: Secure Element lagrar den krypterade systeminformationen och är en del av den nya AX-säkerhetsarkitekturen. Det här speciella chipet är en integrerad del av autentiseringen och kan inte läsas av från utsidan.
- ❖ Borrskyddet skyddar aktuatorelektroniken och cylinderprofilen.
- ❖ Härdad låskropp och bygel, skyddsklass 4 enligt EN 12320 (11 mm-variant).
- ❖ Tillgänglig för Wireless Online (WO) och Virtual Card Network (SVCN).
- ❖ Mycket lång batterilivslängd (upp till 12 års standby).
- ❖ En säker investering är en del av SimonsVoss löfte. Cylinder AX kan integreras i befintliga system (bakåtkompatibel med befintliga komponenter).
- ❖ Snyggt utseende: Cylinder AX imponerar inte bara genom sitt utseende utan även genom bekväm haptik med ergonomiska knappar.
- ❖ Ännu bekvämare användning genom optiska och akustiska svarssignaler.
- ❖ Made in Germany! En självklarhet för oss.


## // TEKNISKA DATA

Mått kropp utan knapp/bygel	70 × 51 × 25 mm (8 mm bygel) resp. 72,5 × 60 × 25 mm (11 mm bygel)	Batterityp	CR 2450, 3 V litium
Bygeldiameter	8 mm/11 mm	Antal: 2 × (standard)	
Bygelns innerhöjd	25/60 mm (8 mm bygel) resp. 50 mm (11 mm bygel)	Temperaturområde	Drift: -25° C till +65° C
Knappar	Läsknapp: Plastlock svart	Skyddsklass	IP67 (WP)
	Vridknapp: Rostfritt stål	Signalering	akustisk (summer) och/eller visuell (LED – grön/röd)
	Diameter: 32 mm	Lagringsbara tillträden offline	WO: upp till 250, om lås offline SVCN: upp till 1 000
Läsmetod	❖ Läsmetod Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)	Tidszonsgrupper	Beroende på systemintegrator
	❖ Virtual Card Network (SVCN): MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Antal medier per cylinder	Beroende på systemintegrator
	❖ Bluetooth Low Energy (BLE) i förberedelse	Trådlöst nätverk 868 MHz	Kan anslutas direkt med integrerad LockNode (WO)
Drifttyper	Online: WirelessOnline (WO)	Uppgradering	Fast programvara kan uppgraderas via BLE
	Offline: Virtual Card Network (SVCN)	Certifikat	Klass 3 (bygeldiameter 8 mm) resp. Klass 4 (bygeldiameter 11 mm) enligt EN12320 (låskropp)

// **MÅTT** (BYGELDIAMETER 8 MM)

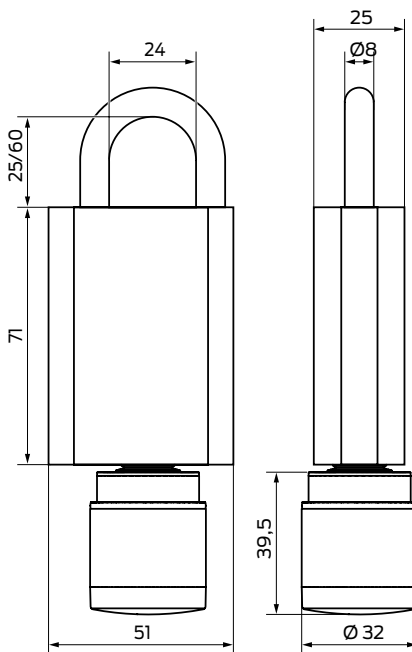

// **MÅTT** (BYGELDIAMETER 11 MM)

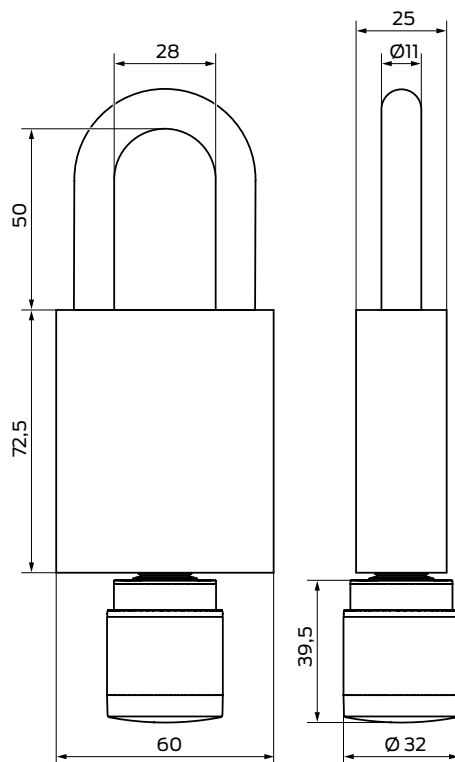

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislistan Digitala hänglås AX SmartIntego.

Måttangivelser i mm