





// **FEATURES**

- ❖ Bohrungsfrei: Einfache Montage und Installation. SmartLocker AX ist maximal anpassbar. Die Plattform bietet für jede Schranktür die passende Variante.
- ❖ Quick-Click Montage: Mit unserem Quick-Click System wird die Montage noch einfacher und zusätzliche Befestigungsbohrungen können vermieden werden.
- ❖ Riegeleinsätze: Schnelle und bequeme Justierung. Verschiedene Riegeleinsätze ermöglichen die optimale Ausrichtung des Schlosses in der Spindtür.
- ❖ Sabotagekontakt am Gehäusedeckel: Ein Manipulationsversuch wird an die Integratorensoftware übergeben.
- ❖ Notstromversorgung über USB: Sollten die Batterien tatsächlich einmal leer sein, kann SmartLocker AX einfach über einen USB-Anschluss notversorgt und geöffnet werden.
- ❖ Nie wieder Riegelblockade: Die vorgespannte Riegelfeder verhindert Riegelblockaden, wenn der Spind zu voll ist und Gegenstände von innen gegen die Spindtür drücken.
- ❖ Optische und akustische Rückmeldung: Das Öffnen oder Schließen des Schlosses wird mit einem optischen und einem akustischen Signal angezeigt (optional abschaltbar).
- ❖ Langlebig: Bis zu 50.000 Öffnungen ohne Batteriewechsel.
- ❖ Kostengünstige Standardbatterien: 2 x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline).
- ❖ Made in Germany. Für uns eine Selbstverständlichkeit.


// **TECHNISCHE DATEN**

Öffnungsdurchmesser im Spind/Schrank	19 mm (Doppel D Stanzung)	Batterietyp	2 x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline)
Abmessungen Schloss (BxHxT)	59 x 75 x 21 mm	Batterielebensdauer	Bis zu 50.000 Öffnungen oder bis zu 5 Jahre Stand-By
Abmessungen Außenleser (BxHxT)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperaturbereich	0° C bis +65° C
Abmessungen Riegel (BxHxT)	15 x 20 x 3 mm	Schutzklasse	IP40
Leseverfahren	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Leseverfahren Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®/EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) nach ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❖ Virtual Card Network (VCN): MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®/EV1/EV2/EV3 ❖ Bluetooth Low Energy (BLE) in Vorbereitung 	Funknetzwerk	Direkt vernetzt mit integriertem LockNode (WO)
Betriebsarten	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (VCN)	Signalisierung	Akustisch (Buzzer) Visuell (LED – grün/rot)
		Offline speicherbare Zutritte	WO: bis zu 250, wenn Schließung offline VCN: bis zu 1.000
		Zeitzonengruppen	Abhängig vom Systemintegrator
		Anzahl der Medien, die pro SmartLocker AX verwaltet werden können	Abhängig vom Systemintegrator

// ABMESSUNGEN DER LESEEINHEIT

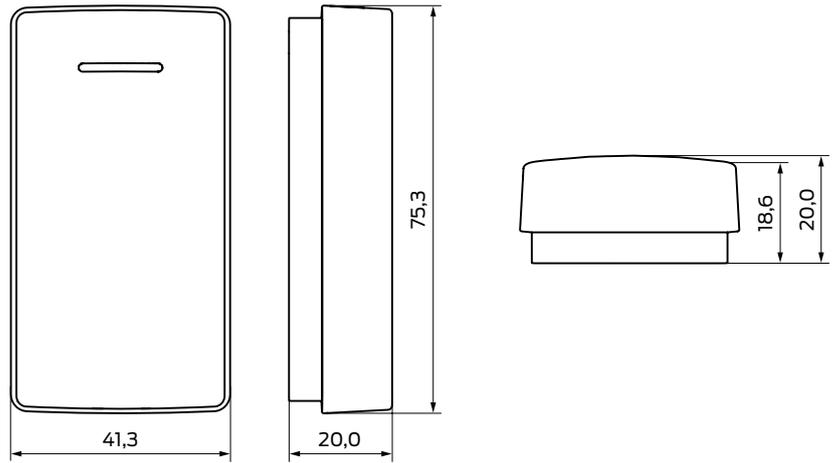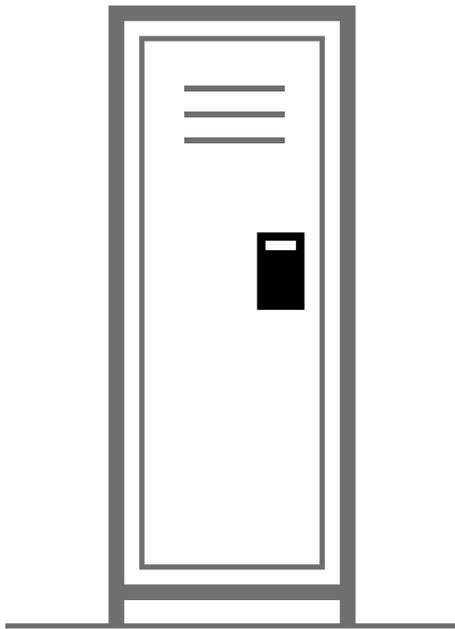


// ABMESSUNGEN SPINDSCHLOSS

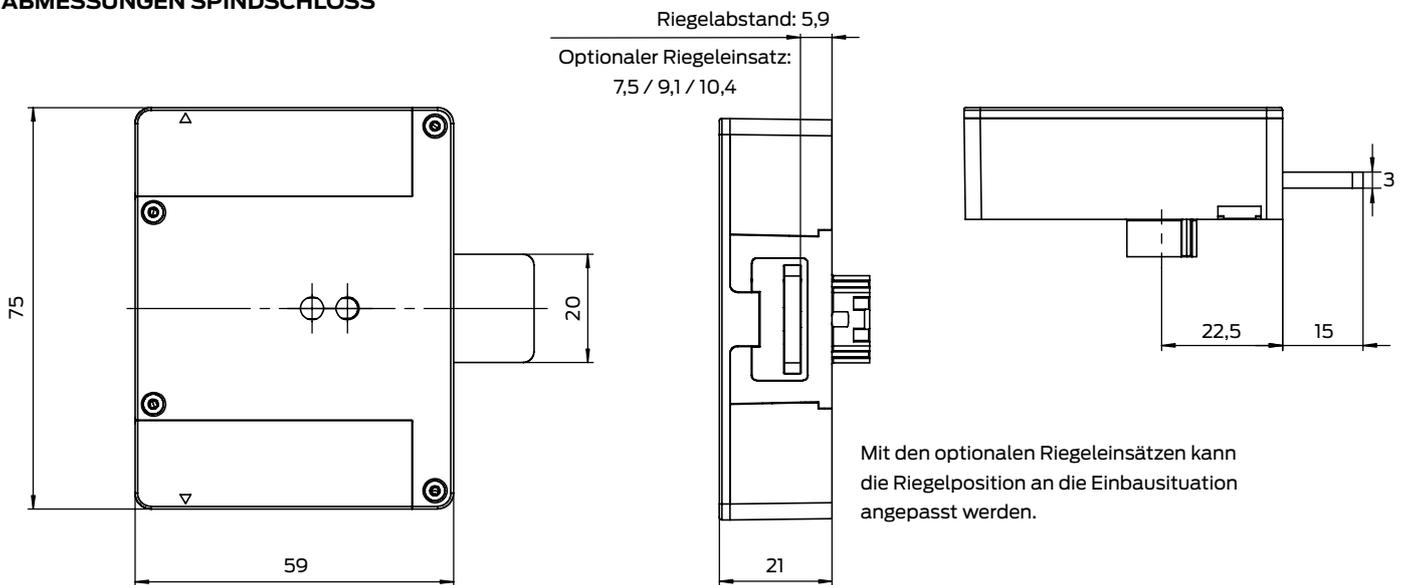

// ABMESSUNGEN VARIABLE DISTANZPLATTE


Verdrehschutz zur Abstützung gegen den Türfalz bei Metalltüren

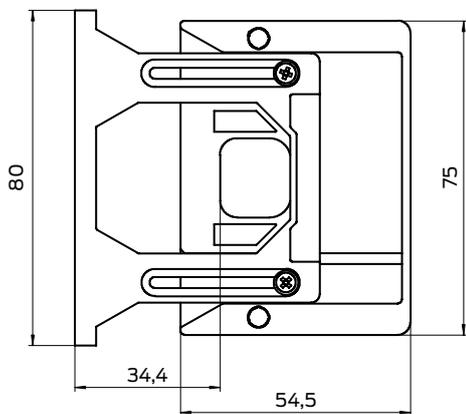

Maximal: 34,4 mm
 Minimal: 15 mm

// ABMESSUNGEN DISTANZPLATTE

zur Anpassung der Riegelposition

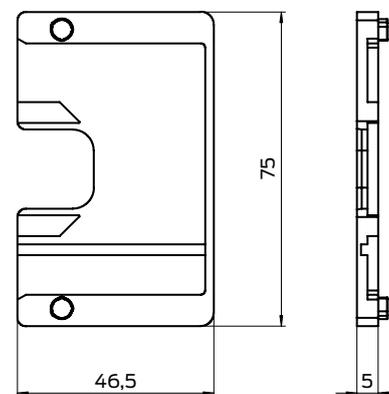

Maßangaben in mm