




// CARACTÉRISTIQUES


- ❑ **Installation sur mesure** : La solution SmartLocker AX est adaptable sans perçage sur n'importe quelle porte d'armoire.
- ❑ **Montage Quick-Click** : Grâce à notre système Quick-Click, le montage est simplifié. Ce système évite de percer des trous de fixation supplémentaires.
- ❑ **Réglage rapide et pratique** : Différents inserts de verrouillage permettent d'aligner de façon optimale la serrure sur la porte du vestiaire.
- ❑ **Contact anti-sabotage sur le couvercle du boîtier** : Une tentative d'effraction est transmise au logiciel de l'intégrateur.
- ❑ **Alimentation même en cas d'urgence** : Si les piles sont faibles, une recharge d'urgence de la solution SmartLocker AX est possible, par le biais d'un port USB, permettant ainsi l'ouverture de la porte.
- ❑ **Anti-blocage du casier** : Le ressort de pêne précontraint empêche les blocages de pêne dormant dans le cas où le vestiaire est trop plein ou que des objets appuient de l'intérieur sur la porte du vestiaire.
- ❑ **Confort d'utilisation** : L'ouverture ou la fermeture de la serrure est indiquée par un signal visuel et sonore (la désactivation est possible en option).
- ❑ **Haute autonomie** : Jusqu'à 50 000 manoeuvres sans avoir à changer les piles (selon la technologie de lecture et le mode de fonctionnement).
- ❑ **Polyvalence d'installation** : Modes de fonctionnement en réseau online (WO) et réseau virtuel (VCN).

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Diamètre d'ouverture intérieur du vestiaire/ armoire	19 mm (double perforation D)	Type de piles	2 x piles AA 1,5 V (alcalines)
Dimensions de la serrure (L x H x P)	59 x 75 x 21 mm	Durée de vie des piles	Jusqu'à 50 000 manoeuvres ou jusqu'à 5 ans en veille (selon la technologie de lecture et le mode de fonctionnement)
Dimensions extérieures du lecteur (L x H x P)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Plage de températures	0 °C à +65 °C
Dimensions du pêne (L x H x P)	15 x 20 x 3 mm	Classe de protection	IP40
Méthode de lecture	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Réseau online (WO) : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2 / EV3, UID (numéro de carte de série) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ Réseau virtuel (VCN) : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2 / EV3 ❑ Future méthode de lecture: Bluetooth Low Energy (BLE) 	Réseau sans fil	Mise en réseau directe avec noeud de réseau intégré (WO)
Modes de fonctionnement	Online : Réseau online (WO) Offline : Réseau virtuel (VCN)	Signalisation	Sonore (bip) Visuelle (DEL verte/rouge)
		Historique des passages	WO : jusqu'à 250, lorsque la fermeture est hors ligne VCN : jusqu'à 1 000
		Groupes de plages horaires	Dépend de l'intégrateur du système
		Nombre de supports pouvant être gérés par SmartLocker AX	Dépend de l'intégrateur du système

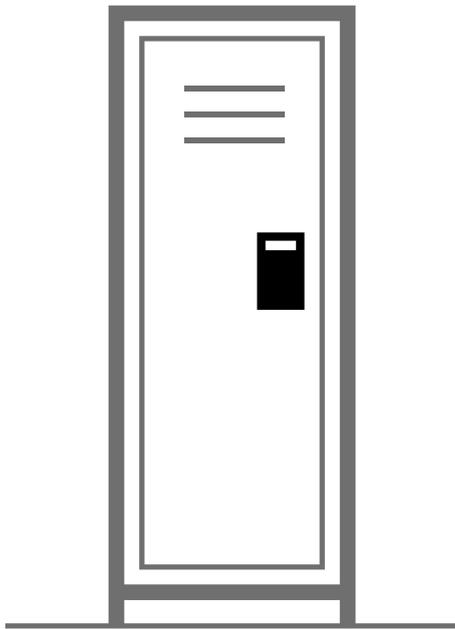

// DIMENSIONS DU LECTEUR

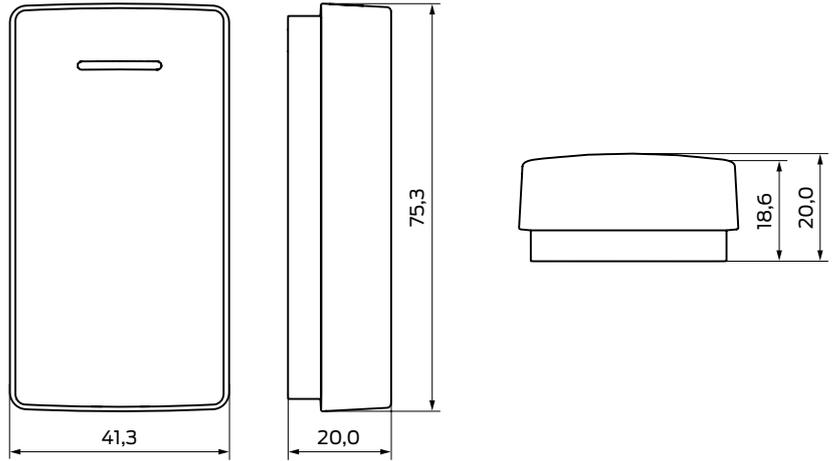


// DIMENSIONS DE LA SERRURE DE VESTIAIRE

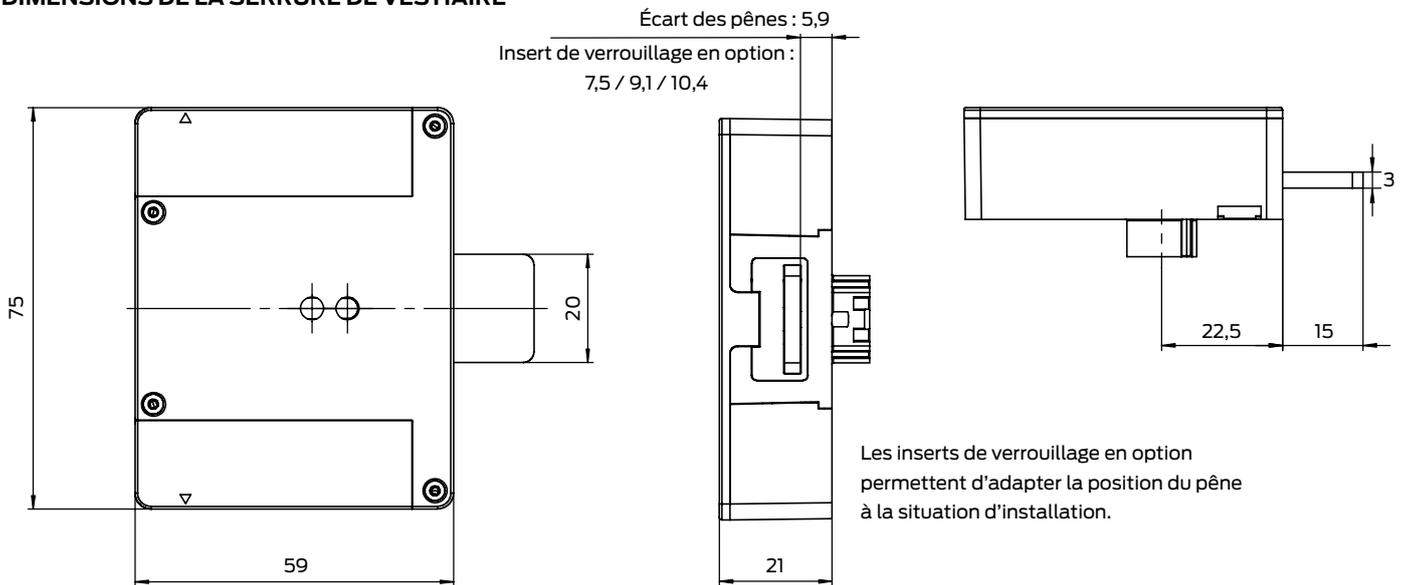

// DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT (VARIABLE)


Protection contre la torsion en appui sur la feuillure de la porte dans le cas de portes métalliques

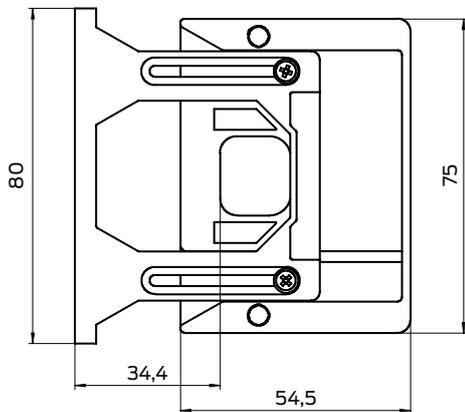

Maximum : 34,4 mm
Minimum : 15 mm

// DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT

servant à ajuster la position du pêne

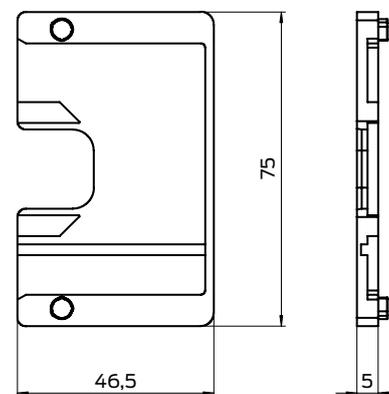

Cotes en mm

PDSI-SLAX.FR - 2022.04