





## // EIGENSCHAPPEN

- ❑ Snap-In-montage: eenvoudige montage en installatie zonder boren. SmartLocker AX is maximaal aanpasbaar. Het platform biedt voor elke kastdeur de passende variant.
- ❑ Quick-Click Montage: met ons Quick-Click-systeem wordt de montage nog eenvoudiger en kunnen extra bevestigingsgaten worden vermeden.
- ❑ Schootinzetstukken: snelle en gemakkelijke afstelling. Verschillende schootinzetstukken maken een optimale uitlijning van het slot in de lockerdeur mogelijk.
- ❑ Sabotagecontact op deksel behuizing: een manipulatiepoging kan in de LSM-software worden weergegeven.
- ❑ Noodstroomvoorziening via USB: mochten de batterijen eens leeg raken, dan kan de SmartLocker eenvoudig via een USB-aansluiting van stroom worden voorzien en geopend.
- ❑ Nooit meer last van een klemmende schoot: de voorgespannen veer voorkomt dat de schoot klemt wanneer de locker te vol is en er van binnenuit voorwerpen tegen de deur drukken.
- ❑ Optische en akoestische feedback: het openen of sluiten van het slot wordt weergegeven door een optisch en een akoestisch signaal.
- ❑ Duurzaam: Max. 50.000 activeringen zonder vervanging van batterijen.
- ❑ Voordelige standaardbatterijen: 2 x AA mignoncel 1,5 V (alkaline).
- ❑ Made in Germany. Voor ons héél vanzelfsprekend.


## // TECHNISCHE GEGEVENS

Openingsdiameter in de locker/kast	19 mm (dubbele D-stansvorm)	Soort batterij	2 x AA mignoncel 1,5 V (alkaline)
Afmetingen slot (b x h x d)	59 x 75 x 21 mm	Levensduur van batterijen	max. 50.000 activeringen of max. 5 jaar stand-by
Afmetingen (b x h x d)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperatuurbereik	0°C tot +65°C
Afmetingen schoot (b x h x d)	15x20x3 mm	Beschermingsklasse	IP40
Uitleesprocedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Uitleesprocedure Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)</li> <li>❑ Virtual Card Network (VCN): MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3</li> <li>❑ Bluetooth Low Energy (BLE) in voorbereiding</li> </ul>	Draadloos netwerk	Direct in netwerk opgenomen met geïntegreerde LockNode (WO)
Bedrijfsmodii	Online: WirelessOnline (WO) Offline: Virtual Card Network (VCN)	Signalering	Akoestisch (zoemer) visueel (LED – groen/rood)
		Offline opslag van doorgangen	WO: tot 250, wanneer sluitelement offline VCN: max. 1.000
		Tijdzonegroepen	Afhankelijk van systeemintegrator
		Aantal media dat per SmartHandle AX beheerd kan worden	Afhankelijk van systeemintegrator

// AFMETINGEN VAN DE LEESEENHEID

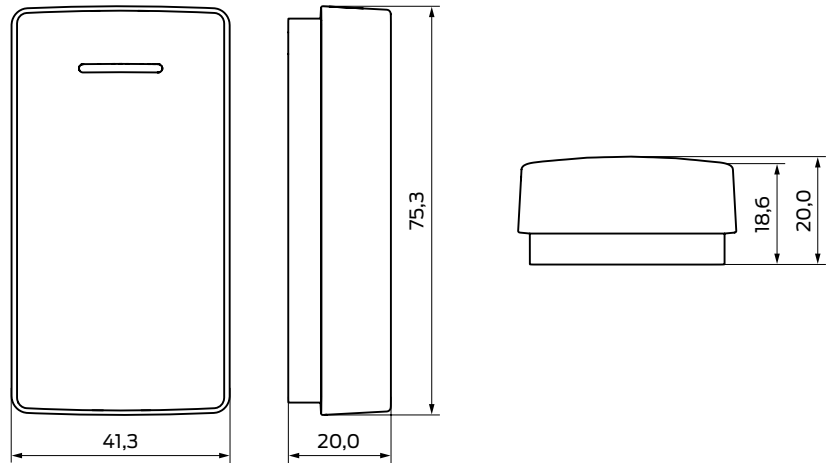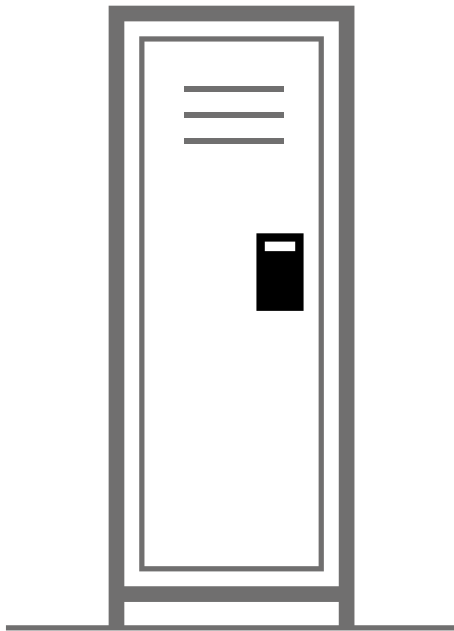


// AFMETINGEN LOCKERSLOT

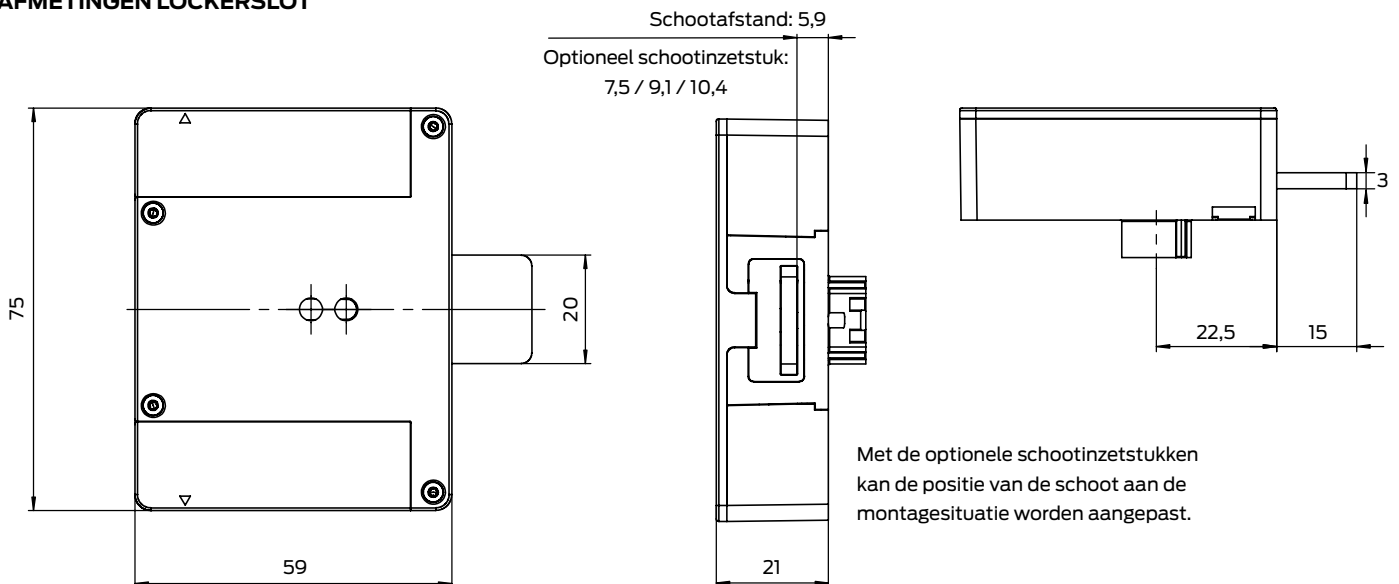

// AFMETINGEN VARIABELE AFSTANDSPLAAT


verdraai-beveiliging ter ondersteuning tegen de deursponning bij metalen deuren

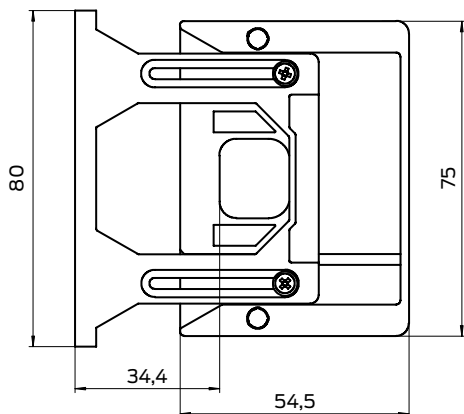

Maximaal: 34,4 mm  
Minimaal: 15 mm

// AFMETINGEN AFSTANDSPLAAT

voor aanpassing van de positie van de schoot

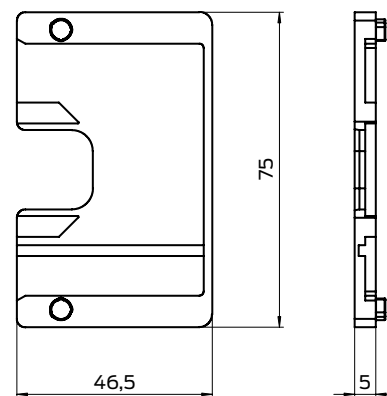

Afmetingen in mm