





## // CARATTERISTICHE


- ❑ Rispondere ad ogni esigenza con flessibilità: la SmartHandle AX è adattabile a spessore porta, interasse e quadro maniglia. La maniglia può essere montata a destra o a sinistra. Abbinabile a maniglione antipanico.
- ❑ Durata eccezionalmente lunga della batteria (fino a 180.000 azionamenti in modalità Wireless Online)
- ❑ Via libera al bello: La SmartHandle AX nel caratteristico design adattivo è abbinabile a maniglie di diversi produttori.
- ❑ Massima sicurezza dei dati grazie al secure element integrato.
- ❑ La sicurezza è determinante. Per questo con la maniglia AX abbiamo investito in qualità e stabilità, meccanica ed elettronica. Il test di idoneità meccanica sono stati condotti positivamente per 1 milione di cicli.
- ❑ Made in Germany.  
Per noi una cosa ovvia.

## // DATI TECNICI


Varianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Cilindro a profilo europeo (A)</li> <li>❑ Profilo Svizzero (B)</li> </ul>	Modalità operative	Rete Virtuale (Virtual Card Network) e Online (Wireless Online)
Dimensioni Variante A0/B0 (L x H x P)	66 x 120 x 21 mm	Tipo di batteria	4x CR2450 3V al litio
Dimensioni Variante A1/B1 (L x H x P)	66 x 140 x 21 mm	Durata della batteria Wireless Online	Fino a 180.000 azionamenti o fino a 9 anni in stand-by
Dimensioni Variante A2/B2 (L x H x P)	66 x 174 x 21 mm	Durata della batteria Virtual Card Network	Fino a 150.000 azionamenti o fino a 9 anni in stand-by
Dimensioni Variante A3 ((L x H x P)	66 x 120 x 26 mm	Range di temperature	Esercizio: da -25°C a +50°C
Dimensioni Variante A4 (L x H x P)	66 x 120 x 25 mm	Segnalazioni	Acustica (cicalino) Visiva (LED – verde/rosso)
Dimensioni di default della porta	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Spessore porta 38 – 200 mm</li> <li>❑ Interasse: 70 – 110 mm</li> <li>❑ Quadro maniglia: 7   8   8,5   9   10</li> </ul>	Possibilità di aggiornamento	Firmware aggiornabile
Procedura di lettura:	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Wireless Online: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2, UID (card serial number) a norma ISO 14443 (es. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)</li> <li>❑ Virtual Card Network: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2</li> <li>❑ BLE ready</li> </ul>	Certificati	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Certificato generale di prova MPA dell'ispettorato all'edilizia</li> <li>❑ DIN EN 1634</li> <li>❑ DIN EN 179</li> <li>❑ DIN EN 1906 (classe 4)</li> <li>❑ DIN EN 1125</li> <li>❑ PAS24</li> </ul>

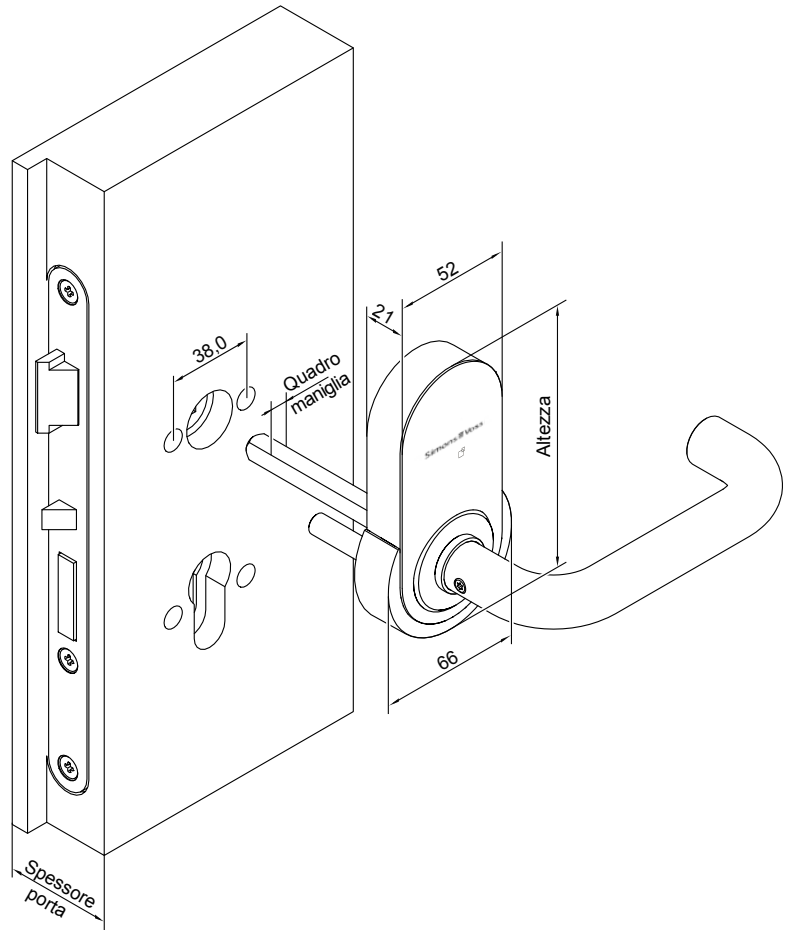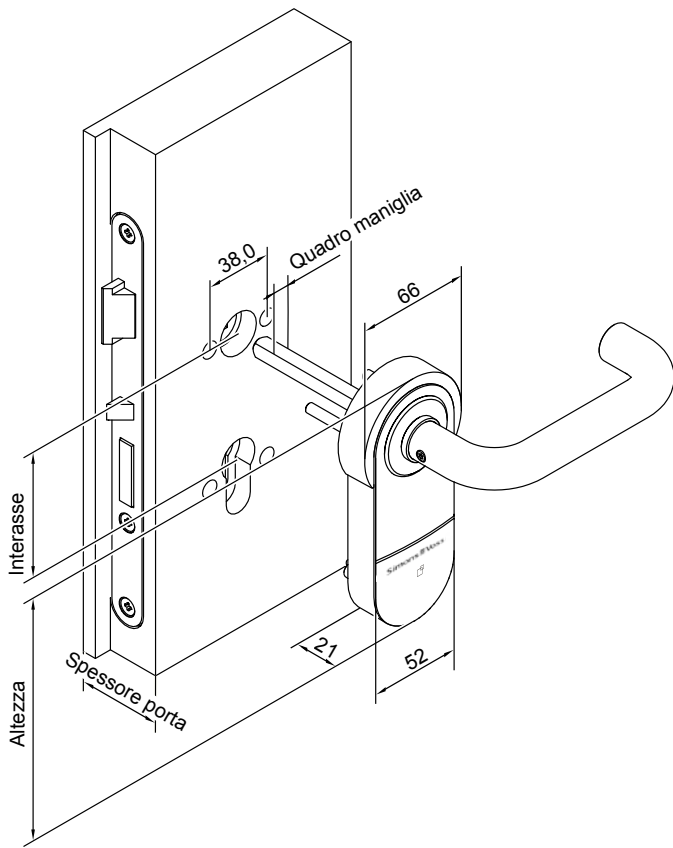


// VARIANTI




**A1 / B1** per interassi:  
70-79 mm




**A2 / B2** per interassi:  
70-110 mm



**A0 / B0** a scelta  
con copri-rosetta  
senza/con incavo per  
cilindro profilato



**A3** per porte a telaio  
tubolare con rosette  
ovali (pattern di  
foratura 50 mm) –  
larghezza profilo  
min. 65 mm



**A4** in combinazione  
con maniglione  
antipanco. Verificare  
la compatibilità



// MANIGLIA

**A**



**C**



**L**



**B**



**D**



// FINITURE

 Argento/Bianco

 Argento/Grigio nero

 Ottone/Bianco